


# Fristående bokstäver med belysning - Ljusskyltar

1

Typ 1

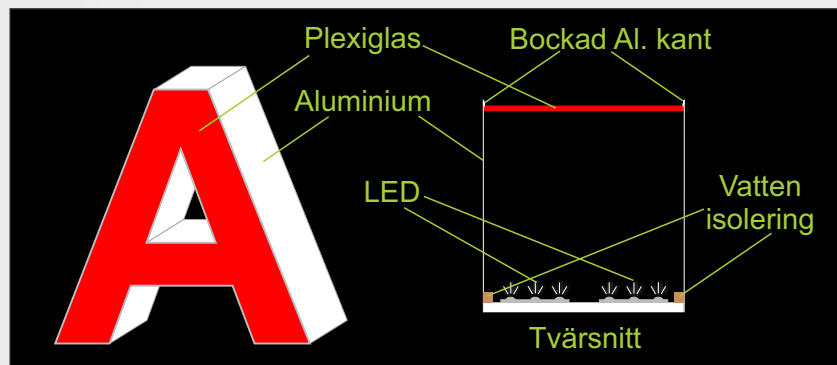


**Prisexempel i format ca 2500 x 400 mm**  
**Bokstavstyper, (font) bestämmer den totala höjden på skylt.**

Fristående bokstäver djup 50-100 mm.  
LED belysning 12V inuti bokstaven.  
Sidan på bokstaven i aluminium med bockad kant.  
Front i akryl - plexiglas 3mm, (valfria färger).  
Bokstäver - skylt för utvändig montering är vattenskyddad.

<b>Typ 1</b>	<b>ca</b>
<b>System A</b> (se sid 2)	<b>17 000:-</b>
<b>System B</b> (se sid 2)	<b>18 500:-</b>


Typ 2

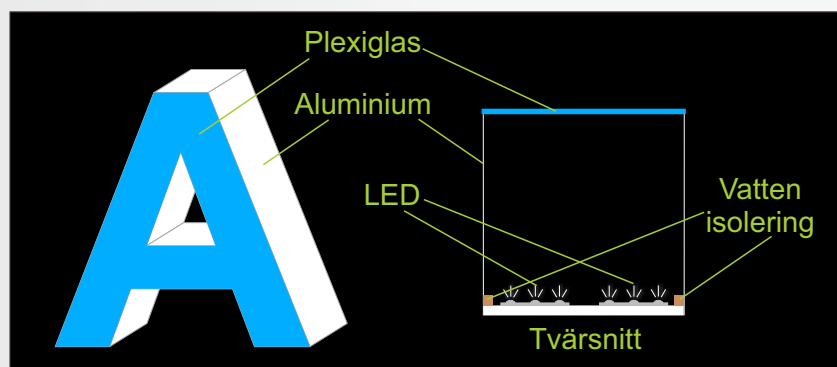

Fristående bokstäver djup 50-100 mm.  
LED belysning 12V inuti bokstaven.  
Sidan på bokstaven i aluminium.  
Front i akryl - plexiglas 3mm, (valfria färger).  
Bokstäver - skylt för utvändig montering är vattenskyddad.

<b>Typ 2</b>	<b>ca</b>
<b>System A</b> (se sid 2)	<b>19 000:-</b>
<b>System B</b> (se sid 2)	<b>20 500:-</b>


Typ 3

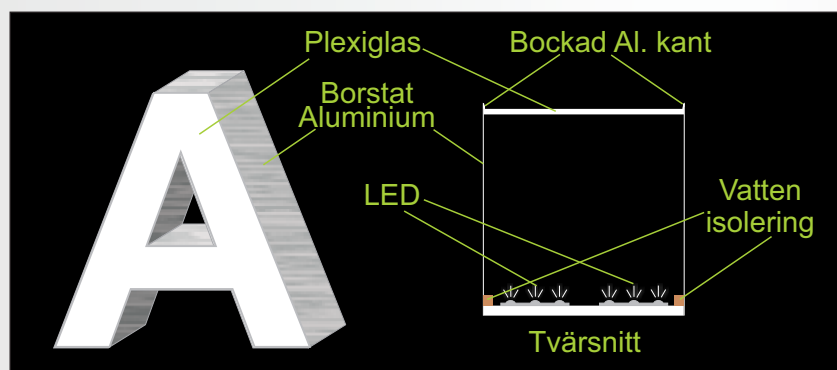

Fristående bokstäver djup 90 mm.  
LED belysning 12V inuti bokstaven.  
Sidan på bokstaven i borstat aluminium med bockad kant.  
Front i akryl - plexiglas 3mm, (valfria färger).  
Bokstäver - skylt för utvändig montering är vattenskyddad.

<b>Typ 3</b>	<b>ca</b>
<b>System A</b> (se sid 2)	<b>19 000:-</b>
<b>System B</b> (se sid 2)	<b>20 500:-</b>

Typ 4

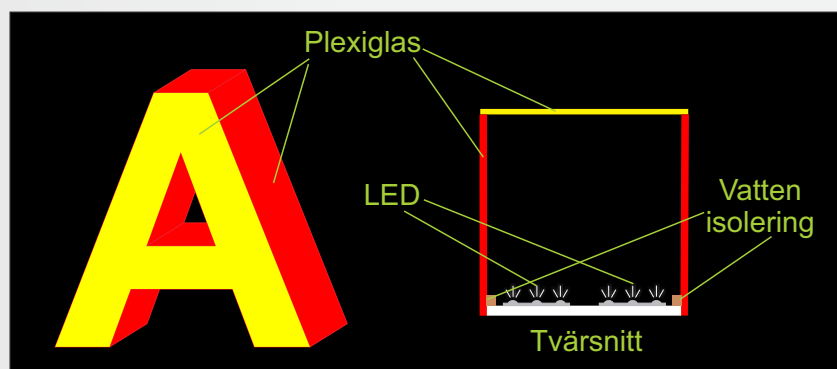

Fristående bokstäver djup 40-100 mm.  
LED belysning 12V inuti bokstaven.  
Sidan på bokstaven i akryl - plexiglas 3mm.  
Front i akryl - plexiglas 3mm, (valfria färger).  
Bokstävernas front och sida under belysning med LED. Bokstäver - skylt för utvändig montering är vattenskyddad.

<b>Typ 4</b>	<b>ca</b>
<b>System A</b> (se sid 2)	<b>20 000:-</b>
<b>System B</b> (se sid 2)	<b>21 500:-</b>

Vi behöver vektorgrafik underlag på logotype - texten (Ai, EPS, CDR).


Priser exkl. frakt-montering/moms.

# Fristående bokstäver med belysning - Ljusskyltar

2



## Systemer för att installera bokstäver Skylt bas - System A & System B

### System A

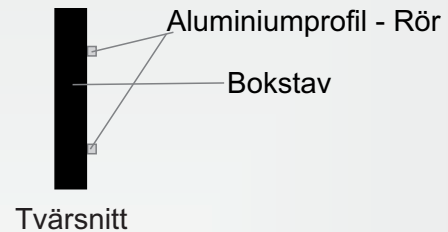

Monteras varje bokstav för sig på aluminium monteringsprofil - rör. Installationskablar, (12V) dras in i rören och i slutet av röret en kabel kommer ut. Skylt är ansluten på transformers 230V-12V som kan drivas av automatisk dag-natt sensor.

### System B

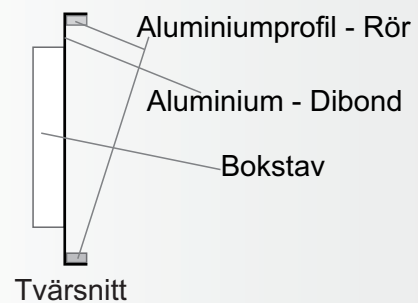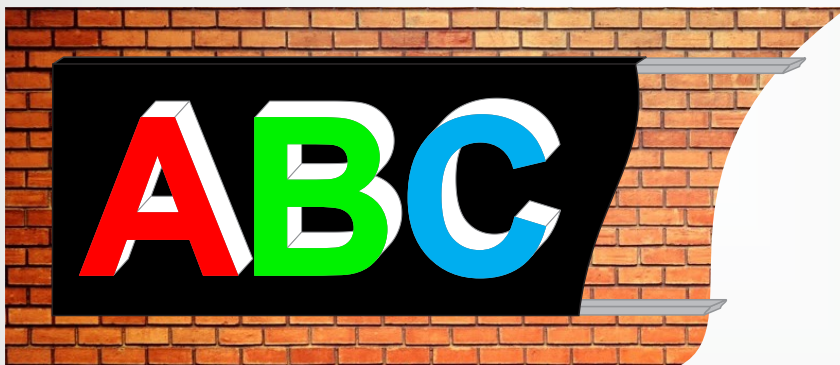

Monteras varje bokstav för sig på aluminiumplåt eller på dibond 3mm tjock. Alu/Dibond med alla bokstäver på är fäst on aluminiumprofiler att ge styrka i hela konstruktioner. Aluminium bas är djup mellan 25-50mm. Skylt är ansluten på transformers 230V-12V som kan drivas av automatisk dag-natt sensor.

## Varför byta från neon/argon eller lysrör till LED?

Med LED channel bokstäver sparar du mer pengar än med neon. Detta på grund av sänkt elförbrukning då du kan spara upp till 60%. Neonskyltar innehåller kvicksilver, som är farligt för miljön. Vita, blå och gröna neonskyltar innehåller en blandning utav kvicksilver och argon gas. Det är endast röda neonskyltar som använder neongas. LED-skyltar är dessutom extremt hållbara och tål stötar och vibrationer, till skillnad från neon som lätt går sönder under transporter och installationer. Vilket i sin tur orsakar förseningar och dyra framtida reparationer. LED-moduler förblir ljusa i kallare väder vilket skiljer sig från neonskyltar vars ljusstyrka sjunker dramatiskt när temperaturen når under 0 grader. LED ljus har en sekundär 12 volts effekt och neon så mycket som 15.000 volt. LED ljus är därför mindre benägna till att börja brinna och LED har lång livslängd (mer än 50 000 tim).

Priserna på prislista görs ungefär, för en storlek och typsnitt. Skicka oss din vektoriserad logotyp med den storlek du vill ha och vi ska gör en offert för dig. Med offert vi kan utarbetar skisser och ger er förslag utan extra costnader.